



# EXEMPLE DE SONORISATION SÉCURITÉ EN 60849 POUR UN COMPLEXE CINÉMA


En aucun cas les lignes haut-parleurs ne doivent emprunter le même cheminement que celui des lignes micros ou HF.

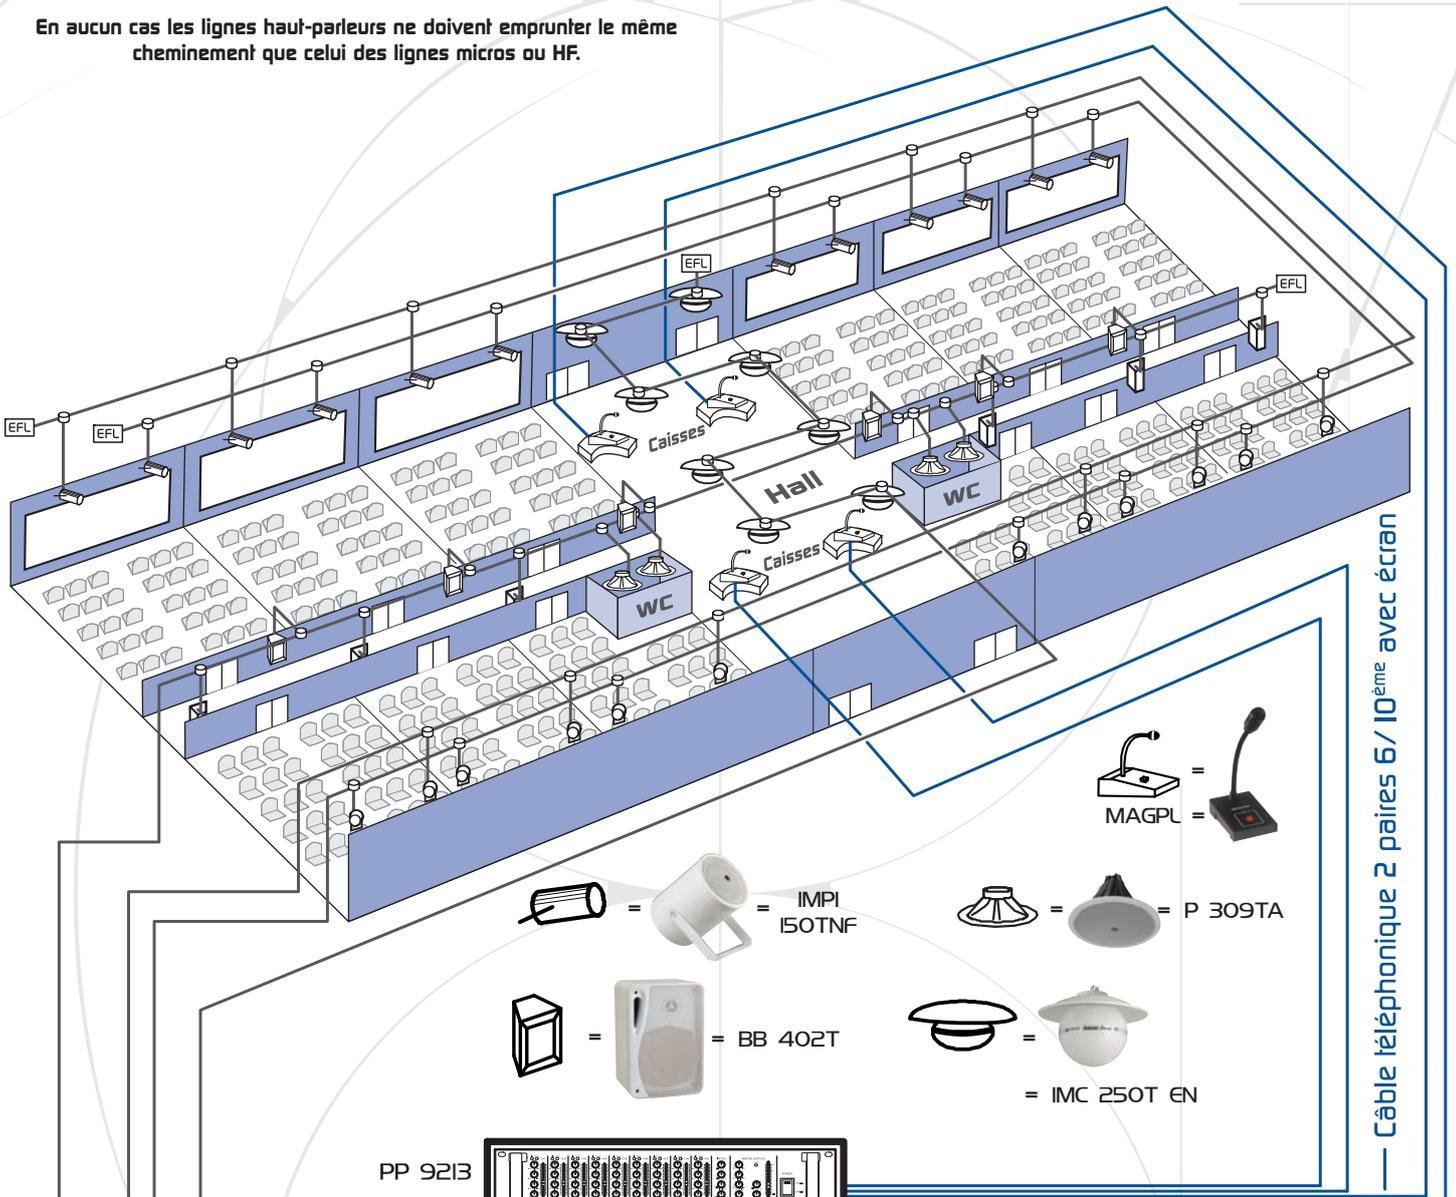

Câble téléphonique 2 paires 6/10<sup>ème</sup> avec écran

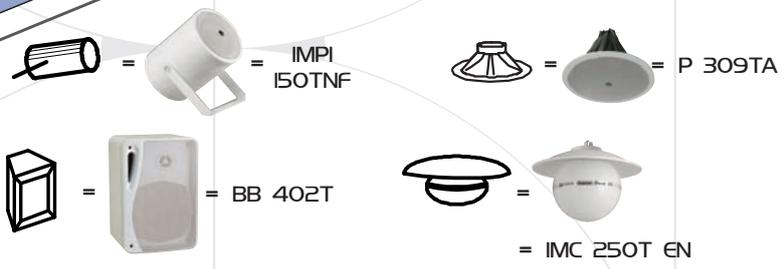

Câble HP CRI : 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

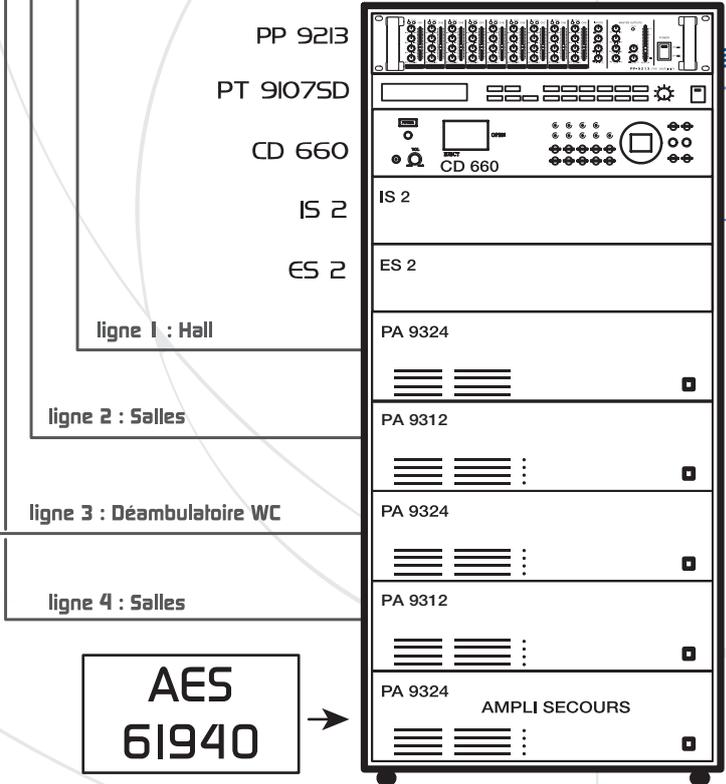

**Ligne 1 :**  
IMC 250T câblés en 20 W x 8 = 160 W de charge pour une puissance d'ampli de 240 W.

**Ligne 2 :**  
IMPI 150TNF câblés en 7 W x 12 = 84 W de charge pour une puissance d'ampli de 120 W.

**Ligne 3 :**  
BB 402T câblés en 10 W x 12 = 120 W + P 309TA câblés en 4 W x 4 = 16 W soit une charge totale de 136 W pour une puissance d'ampli de 240 W.

**Ligne 4 :**  
IMPI 150TNF câblés en 7 W x 12 = 84 W de charge pour une puissance d'ampli de 120 W.